

## 高温水の緊急送水【大水量/高温仕様】

納入先 某製鉄所


目的

高炉の空焚き時に発生するガスの冷却水をシクナーに移送する際に使用。  
メインの陸上ポンプのみで移送が間に合わなかった場合、水中ポンプでも送水できるようにするため。



型式	U-47510D (高温仕様: Max.80°C)
電圧	三相400V
出力	55kW
口径	250A
全揚程	50m
吐出量	4m <sup>3</sup> /min
特殊仕様	モータ耐熱クラス: H Oリング、オイルシール: フッ素ゴム メカニカルシール: MW65V (高温仕様)

カタログ

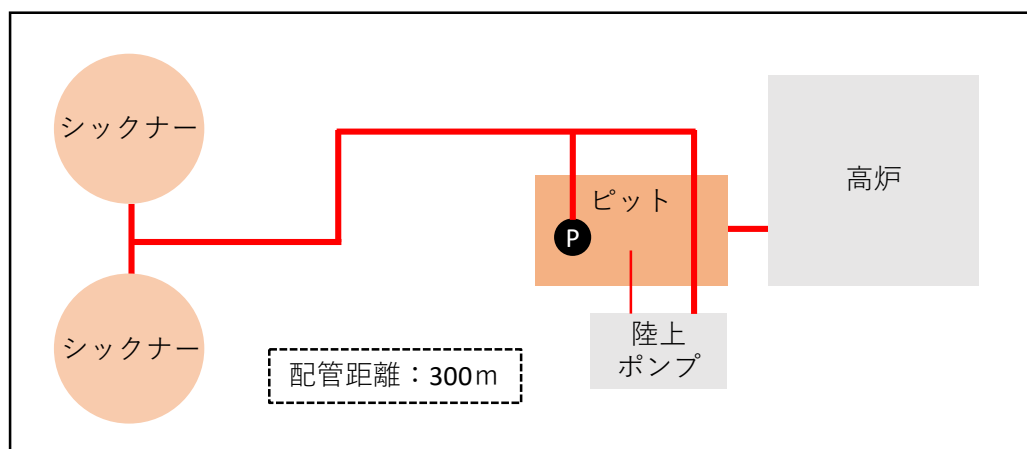

現場の声



冷却水の送水が間に合わない、という状況を防ぐため、保険として水中ポンプを設置しました。実際に使用するかはわかりませんが、**緊急時に確実に送水できる安心感**があります。