


敷地内の雨水貯留槽排水ポンプ【ノンクログ】

納入先 物流倉庫

目的 敷地内にある雨水貯留槽の排水をしたい。

提案

- ・ 2台交互運転を行いポンプの故障頻度を少なくすることを提案。
- ・ 自動接続タイプとし、点検・修理の際のポンプ引き上げを楽に。
- ・ 雨水がある程度溜まってから排水するため、停止時間が長くなる。そこで制御盤による固着防止機能を追加。

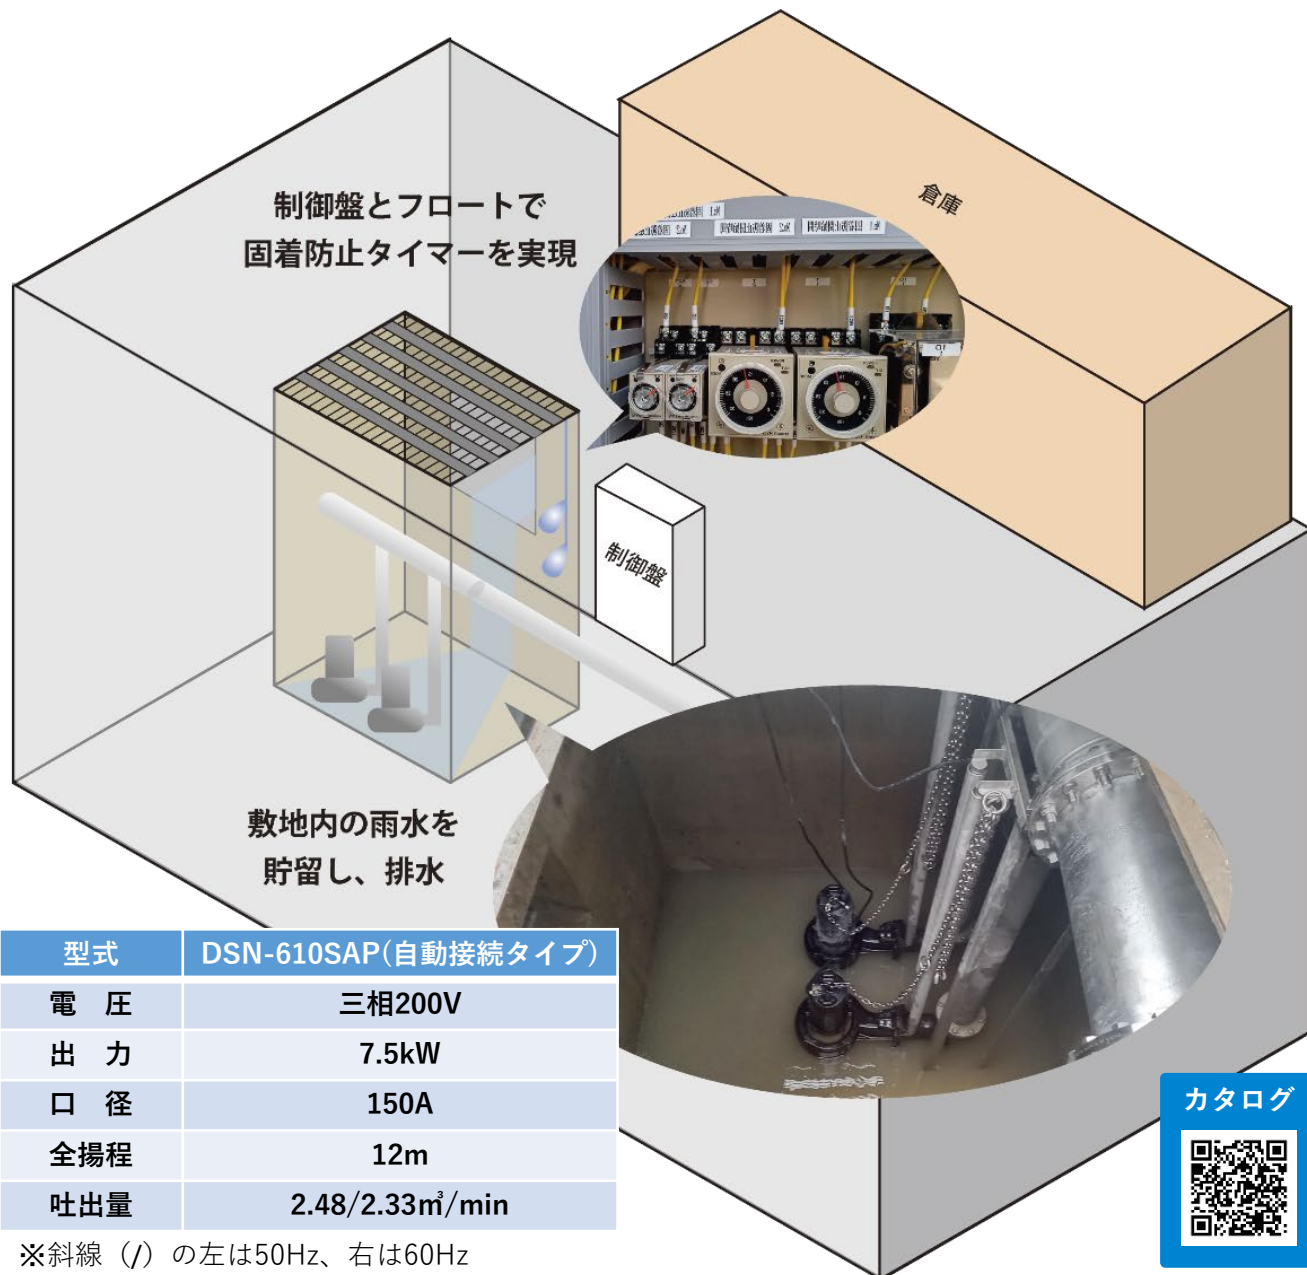

型式	DSN-610SAP(自動接続タイプ)
電圧	三相200V
出力	7.5kW
口径	150A
全揚程	12m
吐出量	2.48/2.33m ³ /min

※斜線 (/) の左は50Hz、右は60Hz

カタログ



現場の声



倉庫敷地内の側溝から流れてくる雨水や異物(枯れ葉や砂、泥など)を考慮し、詰まりにくい汚水汚物ポンプを採用しました。また、長時間の停止でポンプが固着してしまい「動いてほしいときに動かない」という事態を防ぐため、固着防止タイマー制御機能を付けました。

* 固着防止タイマー制御機能…通電状態で、あらかじめ設定された時間稼働しなかった場合、インペラを(どのくらい?)回転させる。