

ピギーバック

自動水位制御用フロートスイッチ

LS-011


つなげるだけ

配線不要

お手持ちのポンプの 水位制御が可能に



- ① ポンプの電源プラグを
ピギーバックのコンセントにつなげる
- ② ストッパーリングを移動させて
運転・停止水位を調整
- ③ ポンプが自動運転を開始

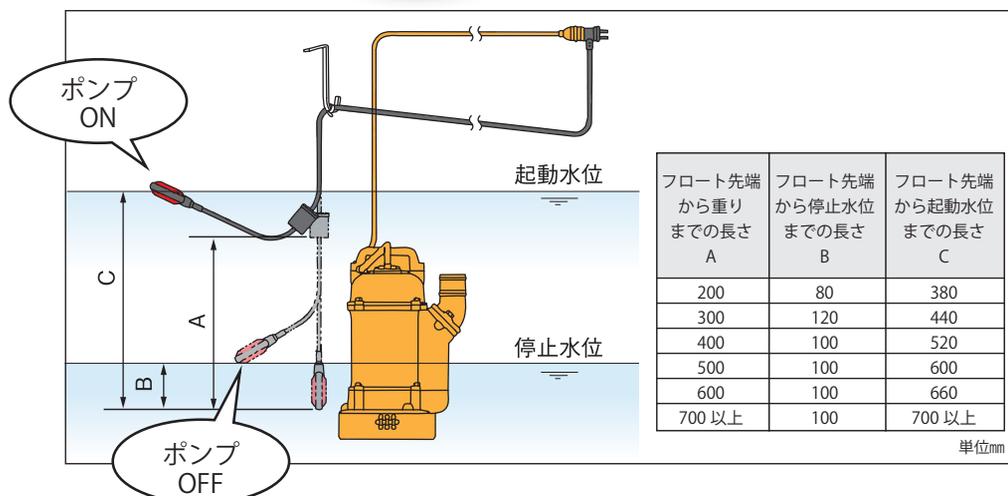

仕様

形 式	LS-011
相	単相用
定 格 電 圧	125V
定 格 電 流	10A
定 格 容 量	400W
最高使用温度	50°C
防 水 種 類	防浸型
用 途	水中用
構 造	合成樹脂
ケーブル長さ	6m

この印刷物の内容は予告なく変更することがあります

⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

<取扱店>

株式会社 桜川ポンプ製作所

<https://www.sakuragawa.co.jp/>



札幌	TEL 011-803-1030	高松	TEL 087-847-3611
仙台	TEL 022-782-6761	福岡	TEL 092-582-5025
東京	TEL 03-5679-0860	鹿児島	TEL 099-268-7707
福井	TEL 0776-82-7901	沖縄	TEL 098-871-4371
名古屋	TEL 0566-80-9800	ブラッシュビット 事業部	TEL 0776-82-7864
大阪	TEL 072-645-5255	海外事業課	TEL 03-5679-0863
広島	TEL 0829-37-0051	福井工場	TEL 0776-82-7862