



これが櫻川ポンプ独自の洗浄フロー！

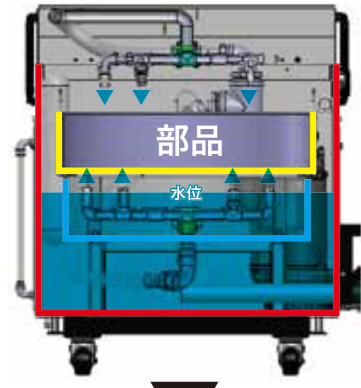


① 洗浄開始 気中温水洗浄

動作開始と共に上部ノズルから噴射した温水で部品に付着したガンコな汚れを落とします。

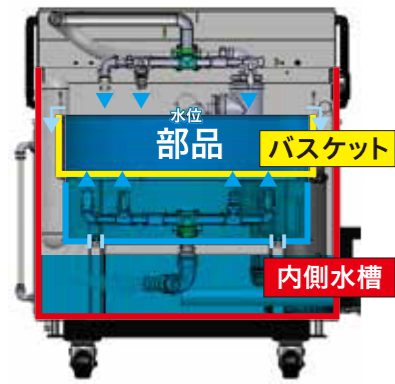

② 洗浄中 水中温水洗浄

上部ノズルから噴射された温水が内側水槽+バスケットに溜まり上下ノズルの回転で水流を作り出し水中洗浄を行います。

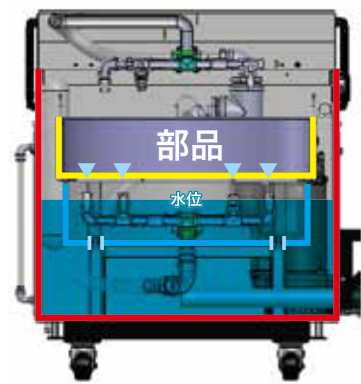

③ 洗浄終了 素早い水切れ

動作停止と共に徐々に水位が低下して部品を気中に戻し温水洗浄の余熱で部品を乾燥させます。

製品仕様

商 品 名	部品洗浄機 RW138	出 力	ヒーター 3kw・水中ポンプ2.2kw
水 容 量	200ℓ ※洗材は水200ℓあたり1kg使用 洗浄効果はおよそ2ヶ月	外 形 寸 法	W1180×D1155×H970
洗浄バスケット	径φ650mm 高さ150mm	乾 燥 重 量	240kg
推 奨 洗 剤	浸透圧油脂分解洗剤	電 源	三相200V

この印刷物の内容は予告なく変更することがあります

⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

<取扱店>

櫻川ポンプ製作所

<https://www.sakuragawa.co.jp/>



札幌	TEL 011-803-1030	高松	TEL 087-847-3611
仙台	TEL 022-782-6761	福岡	TEL 092-582-5025
東京	TEL 03-5679-0860	鹿児島	TEL 099-268-7707
福井	TEL 0776-82-7901	沖縄	TEL 098-871-4371
名古屋	TEL 0566-80-9800	ブラッシュビット事業部	TEL 0776-82-7864
大阪	TEL 072-645-5255	海外事業課	TEL 03-5679-0863
広島	TEL 0829-37-0051	福井工場	TEL 0776-82-7862

CAT.No.01174-02B



グリスで汚れた部品をムラなく洗浄！
部品洗浄機 [RW138]



大量のグリスで汚れた部品を自動で洗浄！

油やグリスで汚れた部品を気中温水洗浄と水中温水洗浄のW温水洗浄でムラなく洗えます。

実際に
洗浄している様子
をご覧ください！



部品洗浄機[RW138]の特徴

自己潤滑方式の回転ノズル

噴射反力を利用した回転ノズル洗浄方式を採用しました。スイベル部は、ベアリング及びシールレスの新開発・自己潤滑性の軸受を採用しました。モータ駆動と違い部品と接触しても故障の心配はありません。

W温水洗浄

気中温水洗浄でガンコな汚れを落とし、次に液中温水洗浄で細かな汚れを落とします。W温水洗浄で効率よく洗浄します。

水中ポンプを使った大水量洗浄

吐出圧0.1MPa水量500ℓ/分の小型大水量水中ポンプを搭載して水流を作ります。陸上ポンプと異なり、ポンプを洗浄槽内に設置できるため、コンパクトな本体を実現しました。

保温効果の高い独立気泡断熱材を採用

独立気泡断熱材を採用する事で、高い保温性を長時間にわたり維持します。加熱時間を最小限に留めることで省エネ効果を発揮します。

洗浄1回分の電気代
わずか
110円!!

電力	
有効電力量	6.8282k Wh P 0.000k W
皮相電力量	0.0000k Wh S 0.000k VA
無効電力量	0.5469k varh Q 0.000k var
電気料金	Ecost 109.261 YEN PF -----
記録開始	2019-06-13 08:54:50
記録停止	2020-06-13 08:54:50 (予定)
記録時間	4:24:46

環境に優しい浸透圧油脂分解洗浄剤を採用

洗浄水の入れ替え不要な注ぎ足し方式の洗浄剤なので、産廃処理が少なく環境に優しい洗浄剤です。洗浄剤のパワーを引出す温水洗浄(50°C)によって、油脂分解を促進します。泡切れが良く、洗浄後のすすぎ洗いは不要です。

バスケットが取り出し易い大型扉

大型の扉は、ほぼ垂直の85°まで開くので天井クレーンを使ってバスケットを着脱することが可能です。扉の可動部には、ガスダンパーを装着しているので、開閉作業が楽に行えます。運転中に扉を開けると強制停止する安全装置付きです。

使用方法

